

## 12 路电瓶车充电桩技术参数

### 1、功能介绍

支持刷卡、扫码方式启动充电；

计量功能，包含电压、电流、功率、电能计量；

支持充满自停、时间方式充电；

具备过温、单路功率超限、继电器粘连等故障检测；

支持断网续充功能；


支持语音播报功能；

支持 OTA 远程升级。

### 2、硬件性能

供电电压	220V (正负 20%)
插座总数	12 个
单路插座输出功率	1.5KW
整机输出功率	7KW
温度测量范围	-20~+100℃
电压测量范围	20V~270V
电流测量范围	0.1A~10A
计量精度	2% (5%~120%量程)
工作温度	-20~+80℃

### 3、接线图：

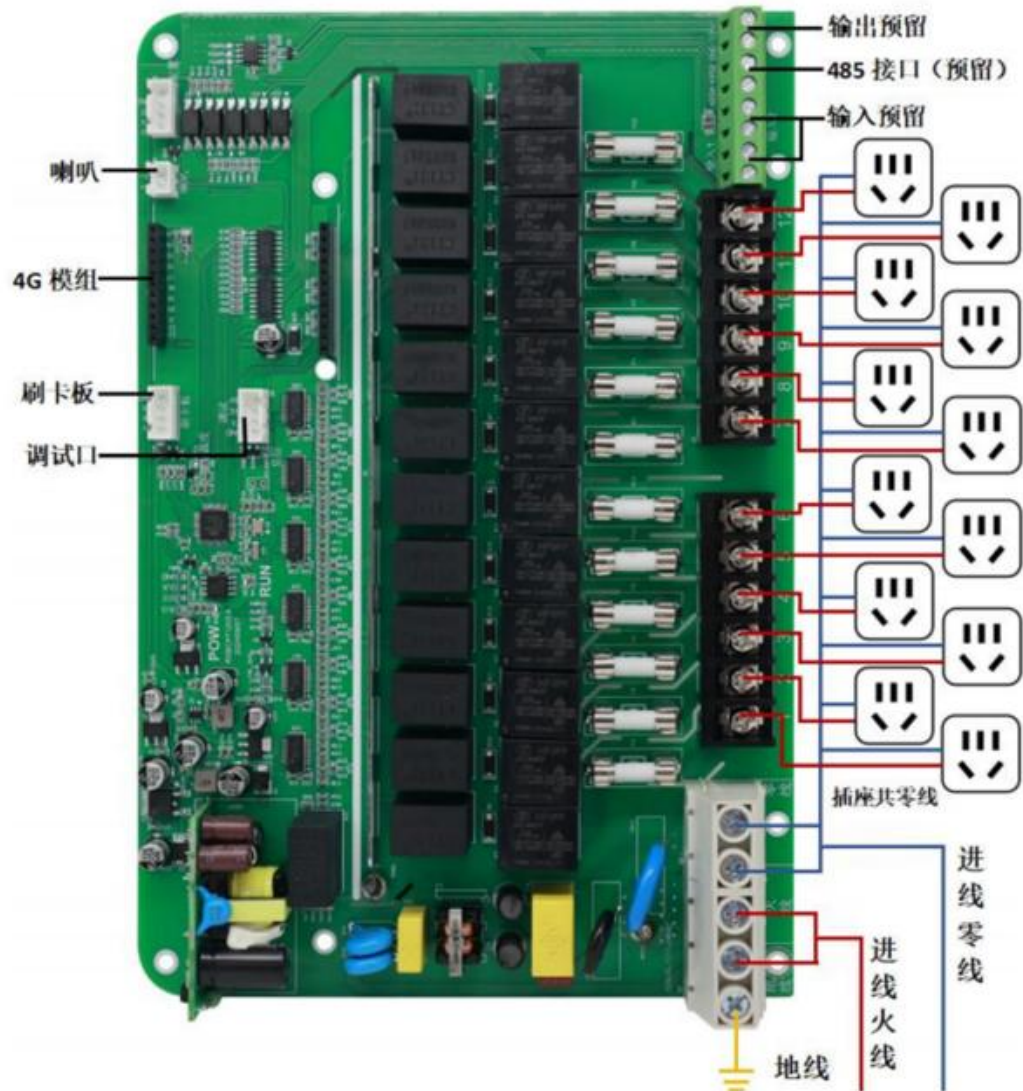

备注：火线两个接线柱内部已经导通，使用时可以选择任意一个接线柱；零线两个接线柱内部已经导通，使用时可以选择任意一个接线柱。

#### 4、避免在以下场所使用：

- ① 灰尘、油污多的场所
- ② 震动及冲击多的场所
- ③ 有高频干扰的场所
- ④ 可能触及化学物品的场所
- ⑤ 易结露的场所
- ⑥ 在一氧化碳、二氧化硫等气体浓度高的场所

#### 5、产品图片

